

## 商品介绍



尺寸：35mm\*35mm\*15mm

## 远距离定位电子标签 FB-T35

商品名称：远距离定位电子标签

型号：FB-T35

尺寸：35mm\*35mm\*15mm

防护等级：IP56 可淋雨


工作时间：>4 年

电池：可更换

安装方式：表带佩戴、螺丝固定、抱箍、捆扎

## 商品概述

FB-T35 远距离电子标签是专门用来对人员或物品进行定位的电子标签。电子标签定期向外无线广播标签 ID 信息，发送距离最远可达 100 米。标签读卡器不仅可以接收到附近标签的 ID 信息，而且可以根据无线信号的场强计算出该标签距读卡器的距离。通过对多个读卡器接收数据的综合分析，可以得出该标签的具体位置。

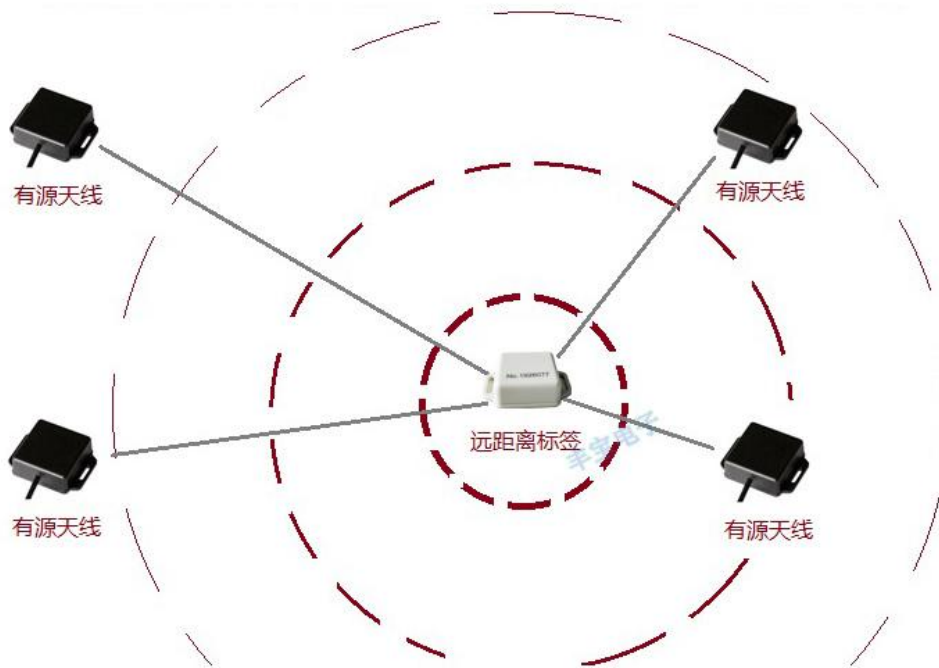

将电子标签固定在周转箱、物料箱、叉车等表面，在室内四周或顶面安装若干个读卡器，可实现对室内物品位置的实时监控，方便物品的跟踪与查找。将电子标签佩戴在人员身上，可以实现对人员的动态、实时考勤。电子标签与手持式读卡器配合使用，可以方便的实现物品查找和人员点名。定位电子标签被广泛应用于智能仓库管理、物流跟踪、室内导航、人员管理等众多应用领域。


## 商品特性

- 可检测活动状态，静止 10 分钟自动停止工作，有效节省电能。
- 实时电量上报，欠电可自己更换标准 CR2450 纽扣电池。
- 无线发射功率 4.5dBm，发射距离不小于 80 米。
- 无线频段采用 2.4GHz 全球开发微波频段，无需申请和付费。
- 有电池欠压提醒，欠压后，标签可以继续使用 1 个月。
- 两侧固定孔方便使用表带佩戴，也方便使用螺丝、抱箍、扎带安装。
- 外壳使用 PP 工程塑料，防护等级 IP56，可户外淋雨。
- 外形尺寸，长方体 35mm\*35mm\*15mm（不含固定孔）
- 工作温度-20℃ ~60℃


## 标签定位原理

FB-T35 电子标签同时可以被有效距离内的多个读卡器识别到，有效范围内每个读卡器都会得到该电子标签与自己的距离，根据 2~3 个最靠近电子标签的读卡器的测试值，便可能得到该电子标签在空间的具体位置。

1. 微基站装墙壁，通过电子标签最近的 2 个微基站的测量值，可以得到电子标签的位置。

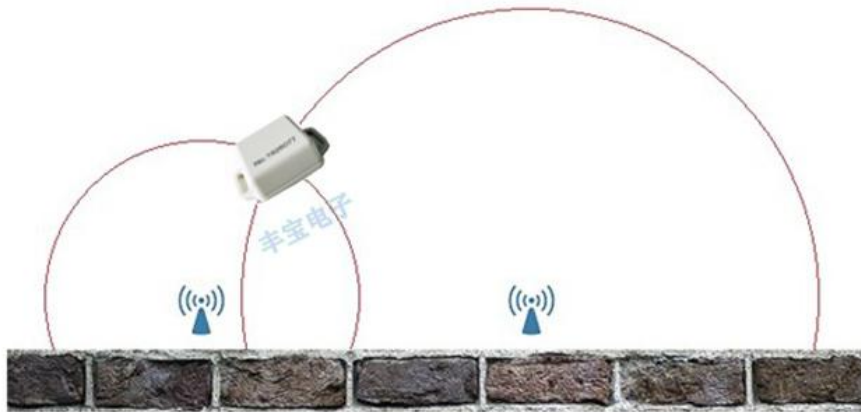

2. 微基站装顶面，通过电子标签最近的 3 个微基站的测量值，可以得到电子标签的位置。

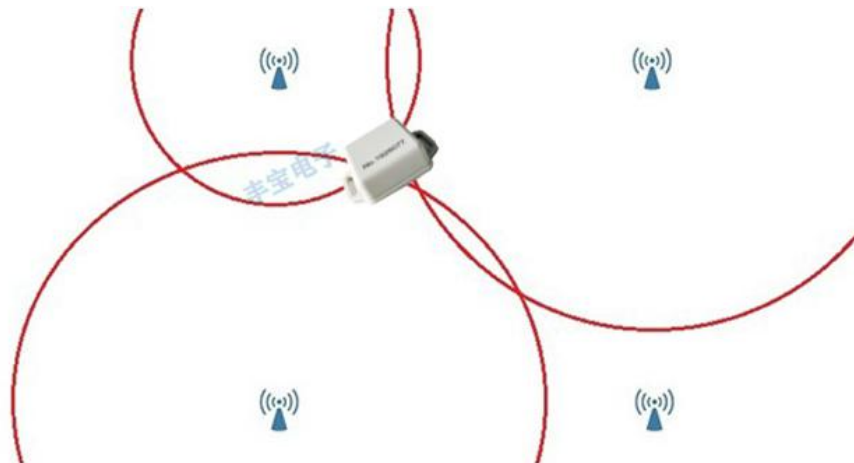

## 商品安装方式

电子标签用表带佩戴，或使用螺丝、抱箍、扎带固定。

## 使用注意事项

- 1) 保持标签表面的干燥。
- 2) 不要将其放在金属较多的地方。
- 3) 不要将其放在密闭的空间内。
- 4) 不要放在有腐蚀性物品附近。
- 5) 请在其正常的工作温湿度下使用。
- 6) 检修不得随意更改产品元器件的参数，规格，型号。
- 7) 不要将标签长时间浸泡水中。